

irmscher

Gutachterliche Stellungnahme

Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung dieser Gutachterlichen Stellungnahme, auch auszugsweise, sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.
Diese Gutachterliche Stellungnahme ist in den Kfz-Papieren mitzuführen und bei Fahrzeugkontrollen auf Verlangen vorzuzeigen. Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

irmscher GmbH
D-73630 Remshalden • Tel.: 07151/971-300 • Fax.: 07151/971-305



Hersteller: Irmscher GmbH
73630 Remshalden

Gutachten Nr.
18 10 02 7967

Türgriffverkleidungen

Blatt: 1 von 2

Gutachterliche Stellungnahme

über

Türgriffverkleidungen

1. Verwendungsbereich

Eine geeignete Anbringungsfläche vorausgesetzt sind keine Einschränkungen bezüglich des Verwendungsbereichs vorhanden.

2. Art der Fahrzeugteile

Die Türgriffverkleidungen werden gemäß Anbauanleitung vor die Türgriffe geklebt.

3. Werkstoff

Polyurethanschaum [PUR], lackierbar gemäß den Lackierhinweisen des Herstellers.

4. Kennzeichnung

Irmscher Teile-Nr.: 7 95 01 301 bzw. 7 95 01 302
nach Anbau der Teile nicht mehr sichtbar

5. Prüfungen und Prüfergebnisse:

Außenkanten:

Die Fahrzeugteile erfüllen die Vorschrift des § 30c StVZO bzw. die technischen Anforderungen der RREG 74/483/EWG i.d.F. 87/354/EWG.

6. Betriebserlaubnis / Anbauabnahme:

Gemäß § 19(2) StVZO und dem Beispielkatalog in der derzeit vorliegenden Fassung wird die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs durch den Anbau der beschriebenen Fahrzeugteile nicht berührt. **Eine Anbauabnahme gemäß § 19(3) StVZO ist daher nicht erforderlich.** Auf Wunsch des Fahrzeughalters können die Fahrzeugteile jedoch als ergänzende Beschreibung des Fahrzeugs in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

Gegen den Anbau der Türgriffverkleidungen bestehen keine technischen Bedenken.

7. Qualitätssicherungssystem:

Gemäß §19 und Anlage XIX StVZO hat der Hersteller sein Qualitätsmanagement-System, das der DIN EN ISO 9001:2000 entspricht, durch Vorlage einer gültigen Zertifizierungs-urkunde nachgewiesen (DEKRA-ITS Certification Services GmbH, Zertifikat-Registrier-Nr. 50264-25-02).

Hersteller: Irmischer GmbH
73630 Remshalden

Gutachten Nr.
18 10 02 7967

Türgriffverkleidungen

Blatt: 2 von 2

8. Gültigkeit:

Diese gutachterliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit bei Änderungen an den Fahrzeugteilen, die den Anbau der Teile beeinflussen können sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

9. Beispielfoto:




Böblingen, den 16.11.2004


TA-CP/BBL-Kw/Kw


1\irm\karosse\Sonst\18 10 02 7967 GG.doc

**PRÜFLABORATORIUM
TÜV AUTOMOTIVE GMBH**


Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland
Engineering Center D-71034 Böblingen
akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00001-95.





Dipl.-Ing. Kühlwein
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

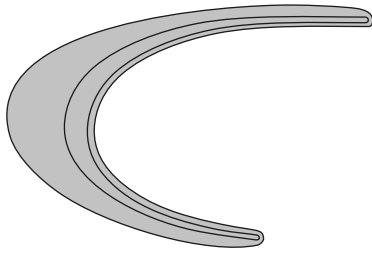

1x

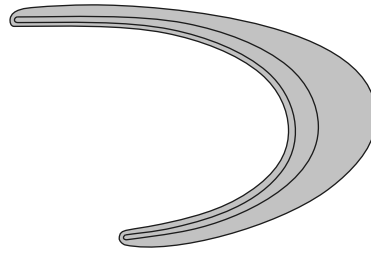

1x




1x




1x

1

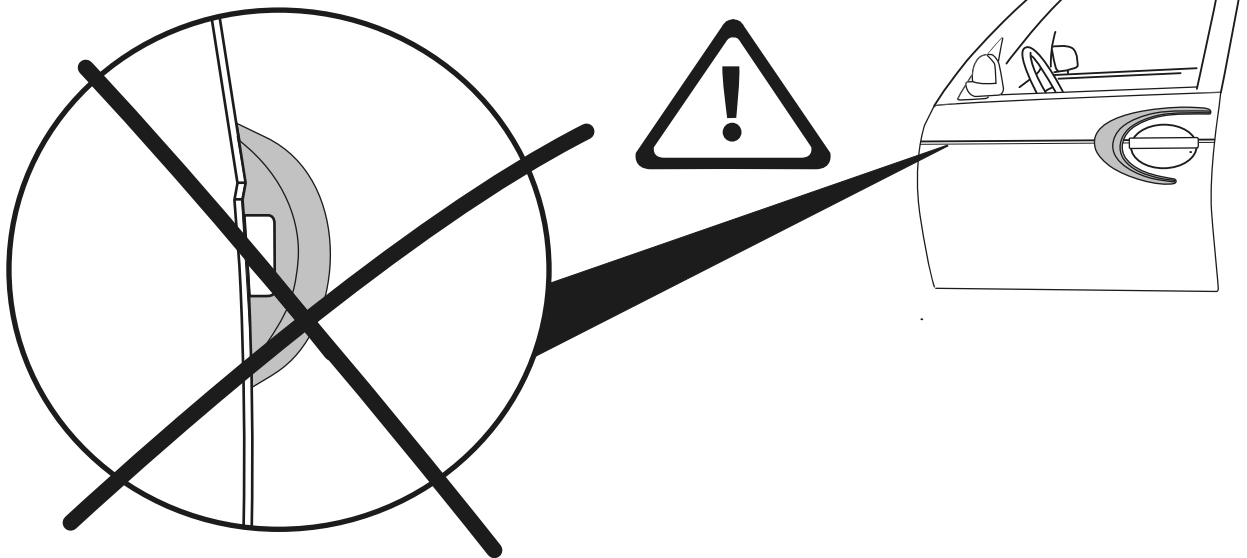


2

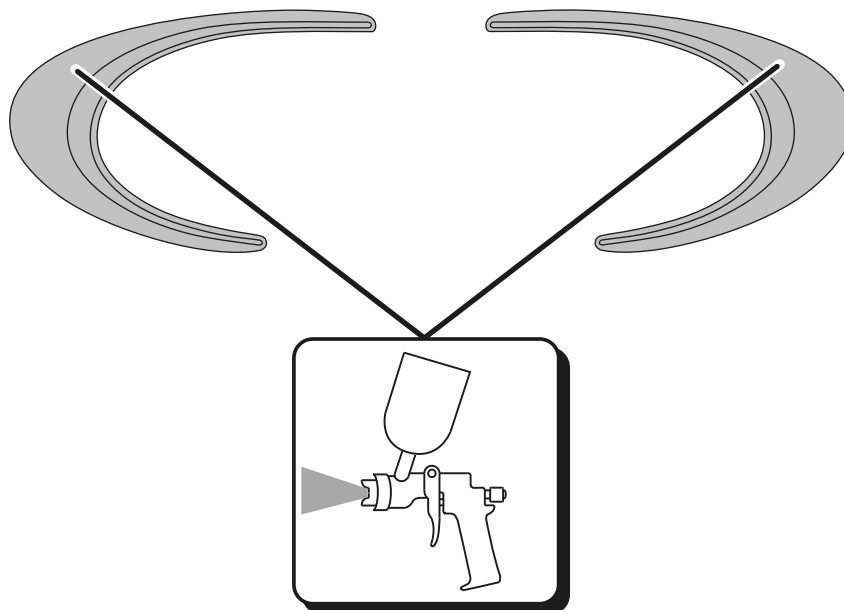


3





①





②






4



5

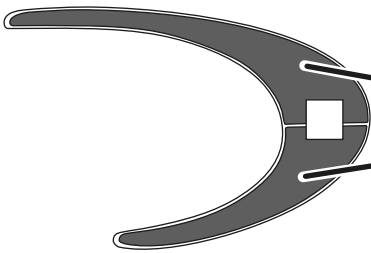









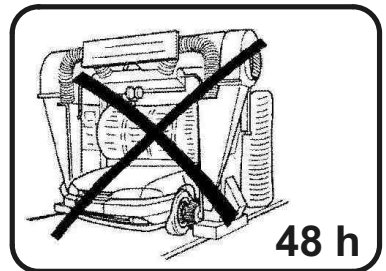
6



Lackierhinweis
Painting instruction
Notice de peinture
Istruzioni per la verniciatura
Advertencias para el departamento de pintura

PUR-R-RIM SEMI RIGID

- 1.1)  Schleifen (trocken)
Rub down (dry) Scotch Brite (3M 7448)
- 1.2)  Reinigen / Entfetten
Clean / Degreasing Spies Hecker 7799
Permanal Silikonentferner 7010
Standox Standoflex Verdünnung 11100
- 2.1)  Porenwischfüller mit einem fusselfreien Tuch ganzflächig auftragen und nach dem Ablüften (ca. 5min) den überschüssigen Porenfüller mit einem trockenen sauberen Tuch abwischen.
Apply pore filler over the entire surface using a lint-free cloth and after approx. 5mins. wipe off excess pore filler with a dry, clean cloth.
- 3.1)  Grundieren
Prime Spies Hecker Kunststoffgrundierung 3300
Standoflex 2K - Plasticgrundierfüller
- 3.2)  ca. 15-20 min. bei max. 20°C "nass in nass" mit Decklack überlackieren
Approx. 15-20 min at max. 20 C "wet on wet" painted with top coat
- 4.a)  Mischungsverhältnis 1-Schichtlackierung : Höchst zulässigen Anteil an Elastikzusatz
Mixture one coat painting : Maximum permissible portion of elastic additiv
Spies Hecker / Standox (Herberts) / Glasurit (BASF) Reihe / Sikkens (Akzo Nobel) / Pu Pont / ICI
- 4.b)  Mischungsverhältnis 2-Schichtlackierung Basislack : Herstellerhinweise beachten
Mixture two-coat painting base paint : Follow the paint manufacturer's instructions
-  Mischungsverhältnis 2-Schichtlackierung Klarlack : Höchst zulässigen Anteil an Elastikzusatz
Mixture two-coat painting clear coat : Maximum permissible portion of elastic additiv
- 5.1)  ca. 60 min. bei max. 40°C
Approx. 60 min at max. 40 C